

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ КВК-552



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ЯНВАРЬ 2024.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Высококачественный однокомпонентный клей-герметик предназначен для защиты всех режущих кромок алюминия от коррозии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Однокомпонентный клей-герметик предназначен для защиты всех режущих кромок алюминия от коррозии. Эффективно закрывает скошенные срезы, предотвращает проникновение влаги и распространение коррозии внутрь лакокрасочного покрытия. Используется для герметизации торцевых разрезов, стыковых соединений, для уплотнения различных соединений под острым углом и стыковочных швов при производстве алюминиевых оконных, дверных и роликовых конструкций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Характеризуется превосходной адгезией к алюминию, к различным видам пластика (кроме полиэтилена, полипропилена и фторопласта), резине и другим строительным материалам.
- Обладает высокой эластичностью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям, прекрасно подходит для соединения материалов с разным тепловым расширением.
- Химически нейтральный, не вступает в реакцию со склеиваемыми материалами, не вызывает коррозии металлов, пригоден для склеивания изделий из деликатных материалов. Без запаха, экологически безопасен, не токсичен и не горюч, не содержит изокантатов и растворителей.

СОСТАВ:

Гибридный полимер, минеральные наполнители, пигменты, функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:

Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от -20 °C до +25 °C в сухом месте. Срок годности 12 месяцев при соблюдении правил хранения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C.
- Клей герметик наносить на чистые, обезжиренные поверхности.
- Для обезжиривания и очистки рекомендуется использовать «Универсальный обезжириватель» KUDO.
- Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея.
- Отрезать винтовую головку тубы над резбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования.
- Для нанесения использовать строительный пистолет. Состав наносить сплошным валиком.
- Разгладить полученный шов шпателем, смоченным в мыльном растворе.
- Время образования поверхностной плёнки не менее 20 минут, скорость отверждения герметика — около 3,5 мм в сутки (при температуре +23 °C и относительной влажности 50%).
- Загрязнённые свеженанесённым клеем герметиком поверхности очистить при помощи Удалителя герметика универсального KUDO. Затвердевший состав удалить механически.
- Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -40 °C до +110 °C.

ВНИМАНИЕ!

Не применять на поверхностях, где возможен контакт с пищей. Не подходит для непрерывного погружения в воду.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Прямой контакт с не засохшим клеем может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.

МАРКИРОВКА И СТАНДАРТЫ:


ТУ 20.30.22-001-01324561-2019

УПАКОВКА:

Туба 280 мл, 12 шт. в гофрокоробе.
На паллете: 156 гофрокоробов, 1872 картриджа.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№	Наименование показателя	Норма	Метод
1	Объём картриджа, мл.	280±5	
2	Внешний вид	однородная паста	
3	Плотность	1,5±0,05 г/см³	ГОСТ 15139-69
4	Время образования поверхностной плёнки (при +23 °C и отн. влажности воздуха 50%)	не менее 20 минут	
5	Скорость отверждения (при +23 °C и отн. влажности воздуха 50%)	3-4 мм/24 часа	
6	Твердость по Шору А	25±5	ГОСТ 263
7	Сопротивление стеканию	Не более 1 мм	
8	Модуль при удлинении 100% на образцах алюминиевых швах	Не менее 0,4 МПа	ISO 8339
9	Максимальное удлинение, на образцах алюминиевых швах	Не менее 250%	ISO 8339
10	Деформационная устойчивость	±25	ISO 9047

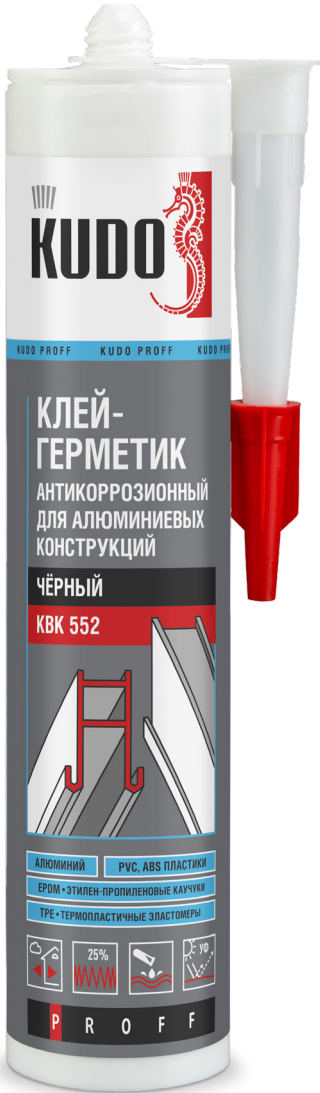

КВК-552 чёрный
EAN: 4606445052763
ITF: 14606445052760

